e-line Überdachungen

Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort

2026

Poolüberdachungen mit standardmaße
auf die meistverkauften Beckengrößen

Preise gültig ab 1. März 2026 bis auf Widerruf
Verkaufspreis mit MwSt.

aquacomet
365 DAYS OF FUN

novacomet

e-line Zenith Flat

Technischer Inhalt

SCHIENENBAHN
Die 12 mm hohe, auf der Gehfläche montierte Schienenbahn ermöglicht eine leichtgängige Verschiebbarkeit der Segmente und bietet durch Chromstahl Windhaken eine permanente Sturmsicherung.

SEGMENTDICHTUNG
Die Abdichtung zwischen den Segmenten wird durch Silikon-Gummilippen von höchster Qualität gewährleistet. Die Gummilippen berühren die Rahmenprofile nur im geschlossen Zustand, um so eventuelle Beschädigungen (Schleifspuren) durch das Verschieben der Segmente zu vermeiden.

SCHIENENVERLÄNGERUNG
Die Standardausführung der Überdachung beinhaltet 2,8 m Schienenverlängerung, damit sie vom Becken vollständig verschoben werden kann.

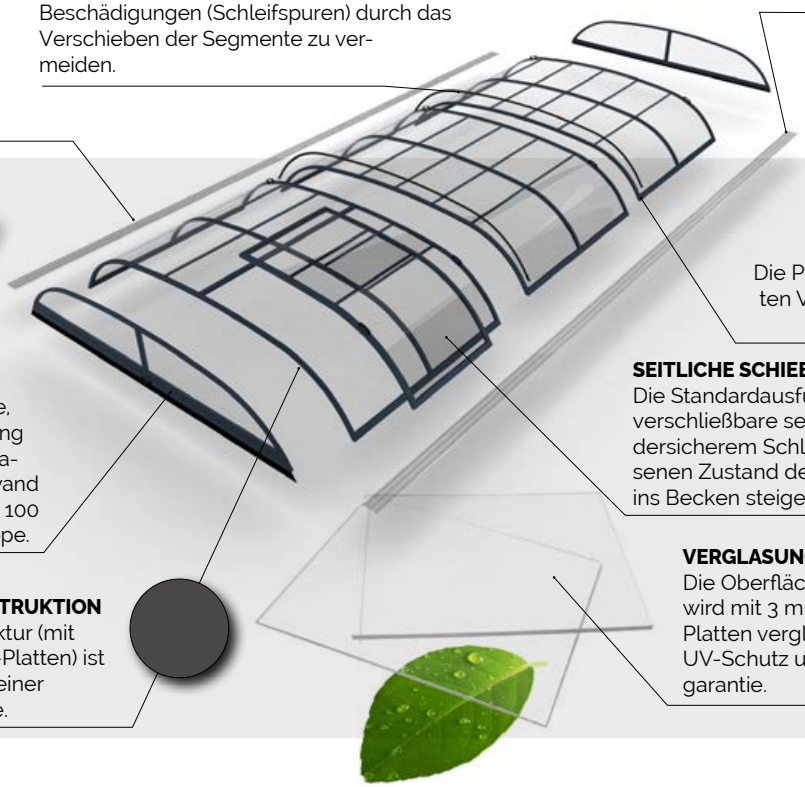

VERSTECKTE VERBINDUNGSELEMENTE
Die Profile werden mit versteckten Verbindungselementen zusammenmontiert.

FRONT- UND RÜCKWAND
Die Frontwand verfügt über eine hochklappbare Schwelle, die eine 180 mm große Öffnung beim Verschieben der Überdachung ermöglicht. Die Rückwand schließt zum Boden mit einer 100 mm waagerechten Gummilippe.

SEITLICHE SCHIEBETÜR
Die Standardausführung beinhaltet eine verschließbare seitliche Schiebetür mit kindersicherem Schloss, um auch im geschlossenen Zustand der Überdachung bequem ins Becken steigen zu können.

FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION
Die Farbe der Aluminiumstruktur (mit Ausnahme der Polycarbonat-Platten) ist anthrazitgrau (RAL 7016) mit einer fein strukturierten Oberfläche.

VERGLASUNG
Die Oberfläche der Überdachung wird mit 3 mm soliden Polycarbonat-Platten verglast, mit beidseitigem UV-Schutz und 10 Jahre Herstellergarantie.

Marktführende technische Lösungen

Bequeme, sichere Funktion - lange Lebensdauer

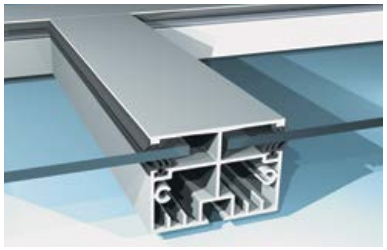

Starke Rahmenkonstruktion, flexible Verglasung
Legiertes und gehärtetes AlMgSiO 0,5 F19, F22 Aluminium Profilsystem mit großer Festigkeit. Schwimmende Verglasung beidseitig mit EPDM-Gummidichtung.

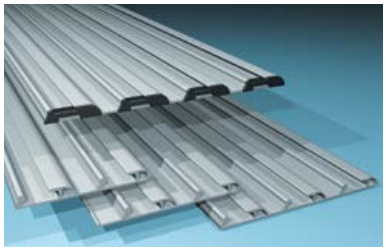

Superflache Schiene
12 mm hohe, begehbare Oberfläche, in einer silbereloxierten Ausführung. Die Schienenbahn sichert den permanenten Windschutz, damit die Konstruktion auch starkem Wind standhält.

Segmentpositionierung
Patentierte, intelligente Segmentpositionierung. Nach dem Öffnen des größten Elements öffnen und schließen sich die anderen Segmente automatisch.

Qualicoat
Alle unserer Profile werden in unserer eigenen, vollautomatischen, nach Qualicoat zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage beschichtet.

Laufrollen
Laufrollen auf dem Boden und Laufräder auf den Schienen aus POM (Poly-Oxy-Methylen). Die Achsen der Rollen sind beidseitig mit stabfesten Kugellagern versehen.

Klappe
Die Klappe sichert eine Bewegung der Überdachung über Hindernisse, wie z.B. einen sichtbaren Beckenrand, bis zur 180 mm Höhe.

e-line Zenith Flat

Standardausstattung:

Farbe: anthrazit (RAL 7016) feinstrukturiert, pulverbeschichtet
Verglasung: Polycarbonate 3 mm glasklar
Frontwand: 180 mm Klappe
Segmentschloss
Seitliche Schiebetür: Seite wählbar R/L, (auf den größten Segment)
Schienenverlängerung: 2,8 m

Becken-größe (m)	Modell	Länge Überda-chung (m)	Breite Innenmaß Überdachung (m)	Breite Außenmaß Überdachung (m)	Höhe Überdachung (m)	Anzahl Segmen-te	Verkaufs-preis (EUR)*	Montagekosten (EUR)* DE, BENELUX, AT
6 x 3	EZ3-62-31	6,2	3,1	3,476	0,76	3	10 412	1 191
6 x 3	EZ3 63-38	6,3	3,8	4,176	0,79	3	10 619	1 274
7 x 3	EZ3-73-31	7,3	3,1	3,476	0,76	3	11 150	1 272
7 x 3	EZ3-73-38	7,3	3,8	4,176	0,79	3	11 549	1 320
7 x 3,5	EZ3-73-36	7,3	3,6	3,976	0,79	3	11 549	1 320
7 x 3,5	EZ3-73-42	7,3	4,2	4,576	0,85	3	12 826	1 466
8 x 4	EZ4-83-40	8,3	4,0	4,512	0,87	4	14 410	1 647
8 x 4	EZ4-84-48	8,4	4,8	5,312	0,96	4	15 308	1 749

Lieferkosten:

PLZ Gebiete DE + Benelux, AT	€*
01..–09.. / 10..–19.. / 20..–26.. / 29.. / 37..–39.. / 98..–99..	1 492
27..–28.. / 30..–36.. / 40..–49.. / 50..–59.. / 61.. / 65..–66.. / BENELUX	1 628
60.. / 63..–64.. / 67..–69.. / 70..–79.. / 80..–89.. / 90..–97.. / AT	1 354

*Verkaufspreis inkl. MwSt
Die Überdachungen werden mit den im Angebot angeführten Maßen mit kurzer Lieferzeit vom Lager ausgeliefert.

e-line Horizon High

Die modernste Überdachungsform auf dem Markt

Harmonie aus Form und Funktion

KLARE STRUKTUREN
Alle Schrauben, Bolzen, Nieten und Verbindungsstücke unserer Überdachungen werden außerhalb des Sichtbereiches verbaut.

SELBSTREINIGENDE KONSTRUKTION
Auf der Verglasungsoberfläche kann Regenwasser problemlos abfließen, was dazu beiträgt, Schmutz und Verunreinigungen auf der Abdeckung zu verringern.

Technischer Inhalt

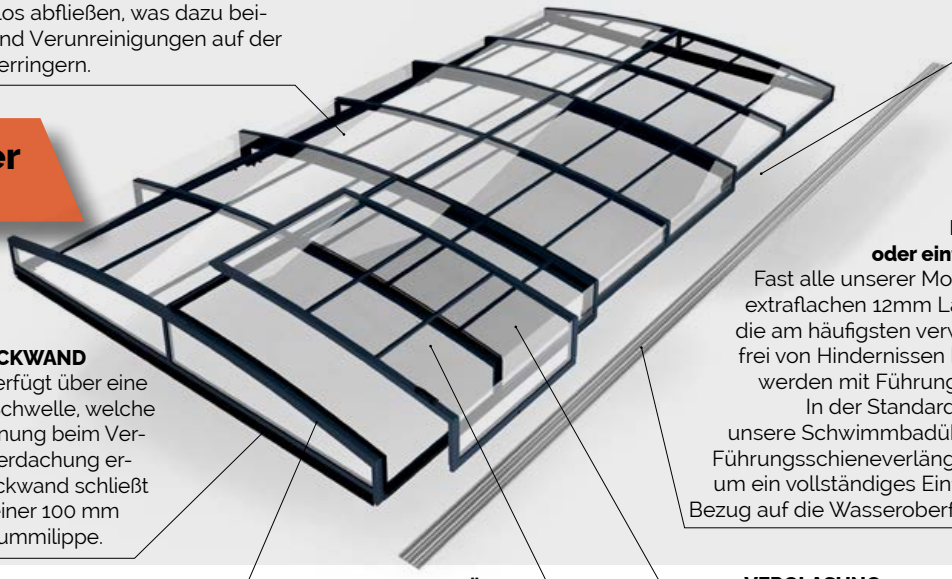

Extraflache Laufschiene oder einteilige Führungsschiene
Fast alle unserer Modelle kommen mit einer extraflachen 12mm Laufschiene. Abdeckung, die am häufigsten verwendet wird, vollständig frei von Hindernissen bleibt. Einzelne Modelle werden mit Führungsschiene(n) angeboten. In der Standardkonfiguration liefern wir unsere Schwimmbadüberdachungen mit einer Führungsschieneverlängerung von 2,8 m Länge, um ein vollständiges Einfahren aller Elemente in Bezug auf die Wasseroberfläche zu gewährleisten.

FRONT- UND RÜCKWAND
Die Frontwand verfügt über eine hochklappbare Schwelle, welche 180 mm freie Öffnung beim Verschieben der Überdachung ermöglicht. Die Rückwand schließt zum Boden mit einer 100 mm waagerechten Gummilippe.

SEITLICHE SCHIEBETÜR
Die Basiskonfiguration umfasst eine seitliche Schiebetür, die wahlweise links oder rechts bestellt werden kann. Diese ermöglicht den Zugang zum Pool, ohne die übrigen Segmente der Überdachung bewegen zu müssen.

VERGLASUNG
Die Oberfläche der Überdachung wird mit 3 mm soliden Polycarbonat-Platten, mit beidseitigem UV-Schutz und 10 Jahre Herstellergarantie verglast.

FARBE DER ALUMINIUM-KONSTRUKTION
Die Farbe der Aluminiumstruktur (mit Ausnahme der Polycarbonat-Platten) ist anthrazitgrau (RAL 7016) mit einer fein strukturierten Oberfläche.

Die einmalige Kombination aus moderner Architektur und Badekomfort

Die e-line horizon high Überdachung ist durch ihr Design und ihrer Funktionalität die beliebteste Überdachung im Markt. Die außerordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt sie sich mit ihrer super flachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich ihrer Umgebung an.

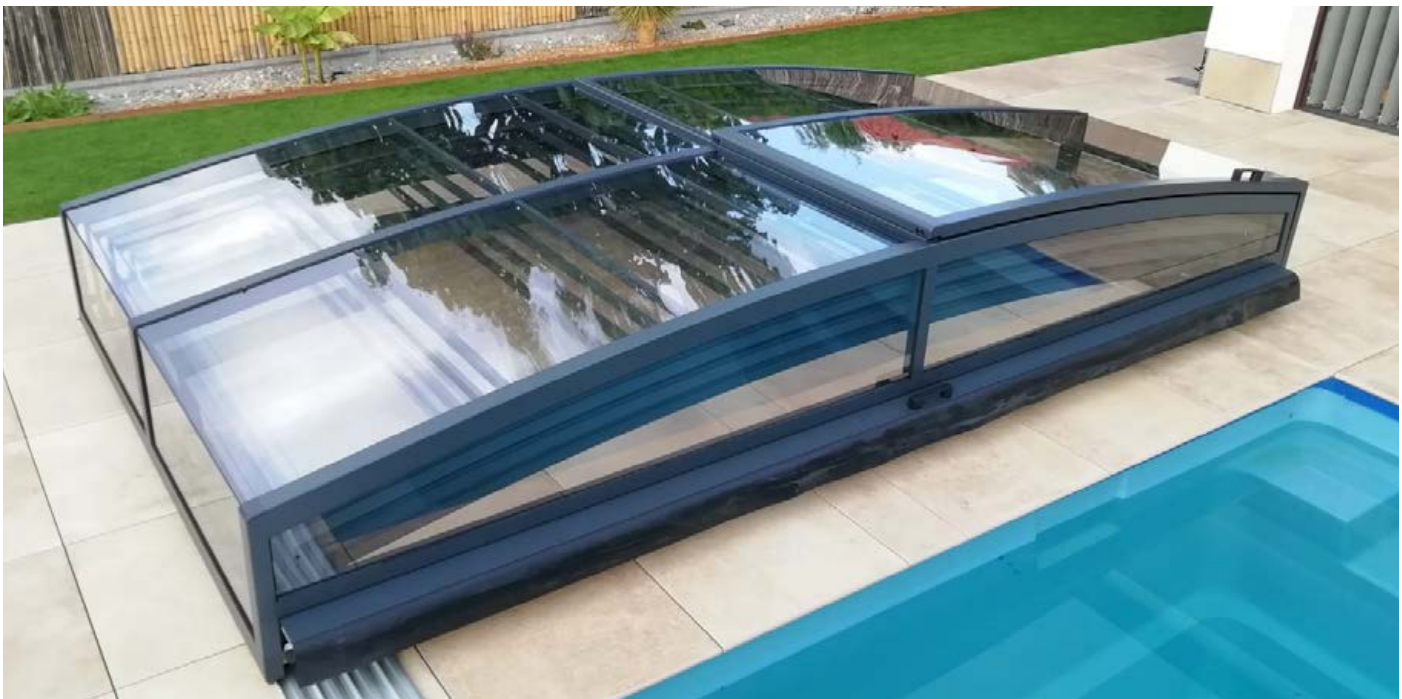

e-line Horizon High

Standardausstattung:

Farbe: anthrazit (RAL 7016) feinstrukturiert, pulverbeschichtet
Verglasung: Polycarbonate 3 mm glasklar
Frontwand: 180 mm Klappe
Segmentschloss
Seitliche Schiebetür: schienenlose Seite, auf den größten Segment
Schienenverlängerung: 2,8 m
Schiene: einseitig, Seite wählbar R/L

Beckengröße (m)	Modell	Länge Überdachung (m)	Breite Innenmaß Überdachung (m)	Breite Außenmaß Überdachung (m)	Höhe Überdachung (m)	Anzahl Segmente	Verkaufspreis (EUR)*	Montagekosten (EUR)* DE, BENELUX, AT
6 x 3	EH3-62-31	6,2	3,1	3,476	0,55	3	12 359	1 295
6 x 3	EH3-63-38	6,3	3,8	4,176	0,58	3	13 036	1 366
7 x 3	EH3-73-31	7,3	3,1	3,476	0,55	3	13 789	1 445
7 x 3	EH3-73-38	7,3	3,8	4,176	0,58	3	13 875	1 453
7 x 3,5	EH3-73-36	7,3	3,6	3,976	0,57	3	14 065	1 473
7 x 3,5	EH3-73-42	7,3	4,2	4,576	0,60	3	14 296	1 498
8 x 4	EH4-83-40	8,3	4,0	4,512	0,69	4	17 016	1 783
8 x 4	EH4-84-48	8,4	4,8	5,312	0,72	4	17 726	1 857

Lieferkosten:

PLZ Gebiete DE + Benelux, AT	EUR*
01..–09.. / 10..–19.. / 20..–26.. / 29.. / 37..–39.. / 98..–99..	1 492
27..–28.. / 30..–36.. / 40..–49.. / 50..–59.. / 61.. / 65..–66.. / BENELUX	1 628
60.. / 63..–64.. / 67..–69.. / 70..–79.. / 80..–89.. / 90..–97.. / AT	1 355

*Verkaufspreis inkl. MwSt,
Die Überdachungen werden mit den im Angebot angeführten Maßen mit kurzer Lieferzeit vom Lager ausgeliefert.

Warum sind Überdachungen unentbehrlich?

Energiesparende und sichere Beckenbenutzung

Absolute Sicherheit

Der Schutz unserer Kinder hat höchste Priorität. Eine der am frühesten erstellte Norm ist die französische AFNOR NF P90-309, nach deren Vorschriften unsere Überdachungen getestet und von der Normungsinstitut zertifiziert sind. Die hochwertige und stabile Konstruktion bietet im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz vor unbeabsichtigtem Hineinfallen und sorgt so für einen kindersicheren und (haus)tiersicheren Pool. Diese Norm schreibt unter anderem die Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneelasten sowie die Stoßfestigkeit vor, um technische Anforderungen festzulegen, die gewährleisten, dass die Schwimmbadüberdachung auch unter schwierigen Bedingungen funktionsfähig bleibt. Das Sicherheitsniveau, das Schwimmbadüberdachungen bieten, betrifft nicht nur Kleinkinder, sondern auch Haustiere.

Schutz gegen Niederschlagswasser

Die Schwimmbadüberdachung ist die einzige Abdeckmethode, welche Niederschlagswasser vom Pool fernhalten kann. Das hat eine große Relevanz beim Aufrechterhalten der Qualität des Poolwassers. Niederschlagswasser verändert den PH-Wert des Poolwassers erheblich, bzw. wäscht eine bedeutende Menge von Bakterien und weitere Verunreinigungen, die in der Lust schweben, ins Poolwasser rein.
Die ins Becken geratenen Bakterien vermehren sich und führen zur einer deutlich geminderten Wasserqualität. Dies kann nur durch einen erhöhten Einsatz von Poolchemie vermieden werden, was nicht nur kostspielig sein kann, sondern für die Qualität des Wassers nicht zuträglich ist.

Genießen Sie eine längere Poolsaison mit zusätzlichem Badekomfort

Die lichtdurchlässigen Scheiben unserer Überdachungen sorgen für ein behagliches Badeklima und halten kühlen Wind draußen. Mit dieser Isolierung und dem Schutz einer Überdachung können Sie Ihre Poolsaison energieeffizient um rund zwei Monate verlängern und Ihren Traum-Pool vom Frühjahr bis in den Herbst hinein wetterunabhängig nutzen.

Treibhauseffekt

Erleben Sie die Kraft der Sonne und sparen Sie Energie. Vergleichbar mit einem Treibhaus, das Sonnenstrahlung bündelt und Wärme speichert, hält eine Poolüberdachung das Wasser Ihres Schwimmbades ganz automatisch und ohne zusätzliche Kosten angenehm warm. Die dadurch verringerte Verdunstung auf der Wasseroberfläche hilft zusätzlich beim Wassersparen. Durchschnittlich kann so eine Energiekosten-Ersparnis von bis zu 60 % erzielt werden.

Schutz gegen Verschmutzung

Schonen Sie Ihren Pool und Ihre Filteranlage langfristig. Eine Überdachung senkt, durch das Fernhalten größerer Verschmutzungen, den Reinigungsaufwand und ermöglicht Ihnen so ein kosten- und aufwandoptimiertes Schwimmerlebnis.

Sport und Spaß unter der Überdachung

Mit Hilfe einer seitlichen Schiebetür kann auch im geschlossenen Zustand der Überdachung einfach ins Becken gestiegen und das angenehm warme Beckenwasser genossen werden. Es ist zu beachten, dass bei Verwendung des Horizon High Modells und einem erhöhten Wasserstand der verfügbare Raum unterhalb der Abdeckung begrenzt sein kann!

Die besten Aussichten

Dank Schwimmbadüberdachung haben Sie immer einen schönen Ausblick auf Ihren beleuchteten Pool – und dies, ohne dass Wärme verloren geht.
Bei übrigen Abdeckungen (mit Ausnahme des transparenten Rollladens) kann die Beleuchtung des Pools am Abend nur eingeschränkt bestaunt werden (Abdeckung muss aufgefahren werden, Wärme geht verloren).

Nachhaltiges Schwimmvergnügen

Schonen Sie Ihren Pool und Ihre Filteranlage langfristig. Eine Überdachung senkt, durch das Fernhalten größerer Verschmutzungen, den Reinigungsaufwand und ermöglicht Ihnen so ein umweltschonendes, kosten- und aufwandoptimiertes Schwimmerlebnis.

aquacomet
365 DAYS OF FUN

novacomet

Ihr Partner:

Qualität seit 1991
Glocke® POOL

Glocke Pool GmbH
Dr. Helmut-Schreyer-Str. 14
04509 Delitzsch
Tel.: 034202 51001

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler.
Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.
Stand 01-2026